


**604018**

**Diseño en Barras**  
*Fondo Perforado*




**Encuétranos en:**

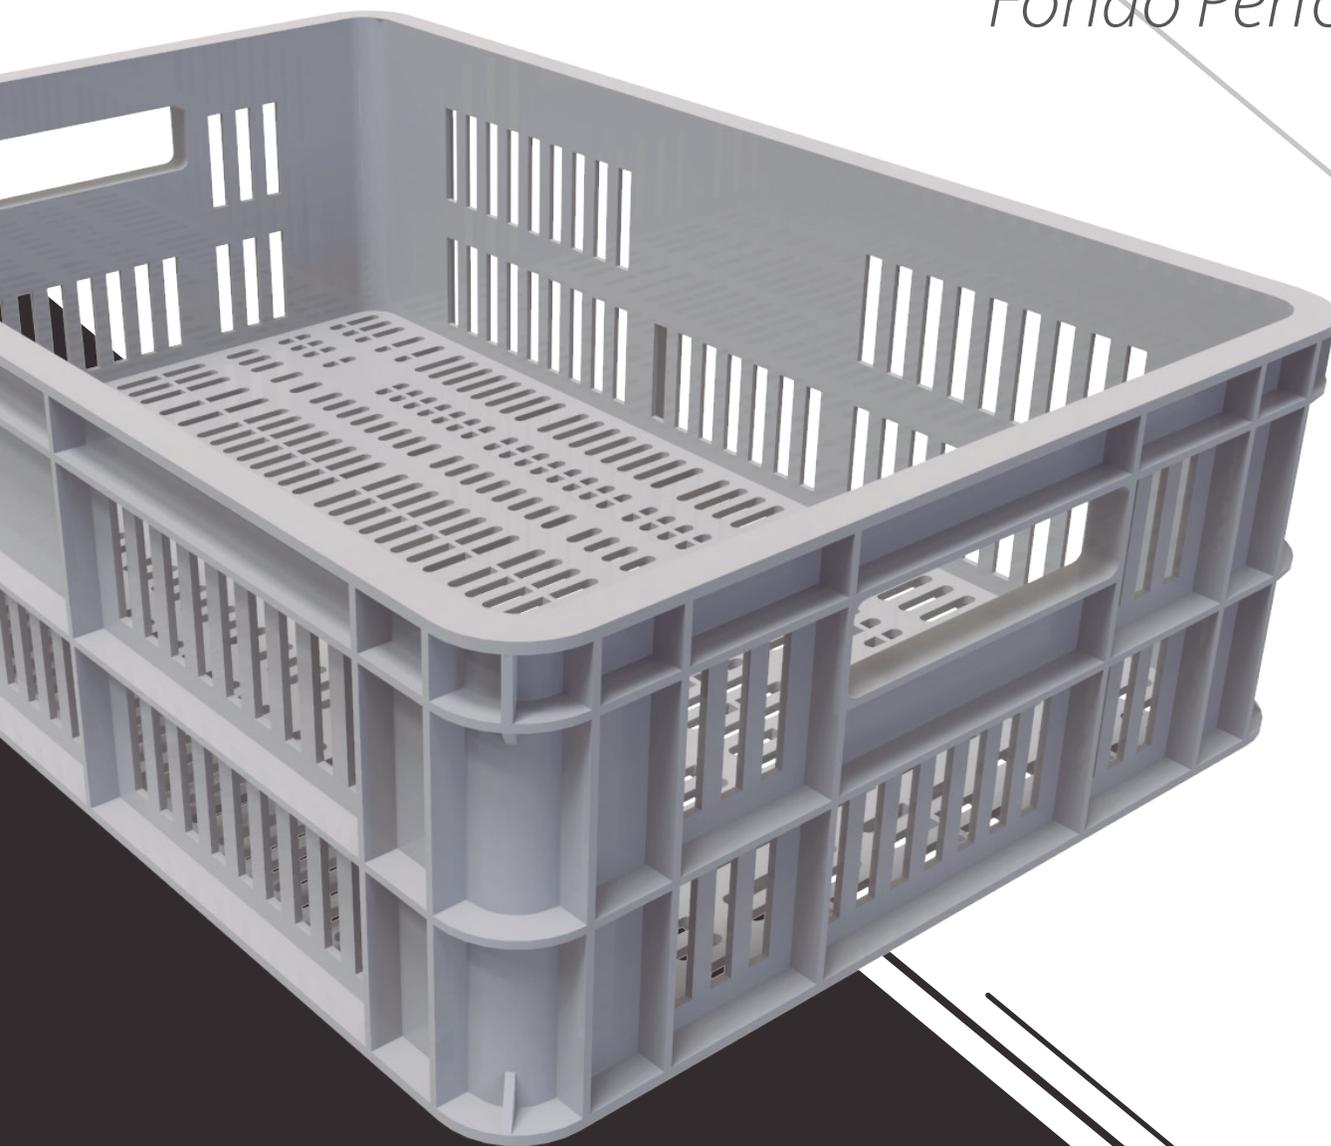



[www.mercico.com](http://www.mercico.com)

# Ficha Técnica de Producto

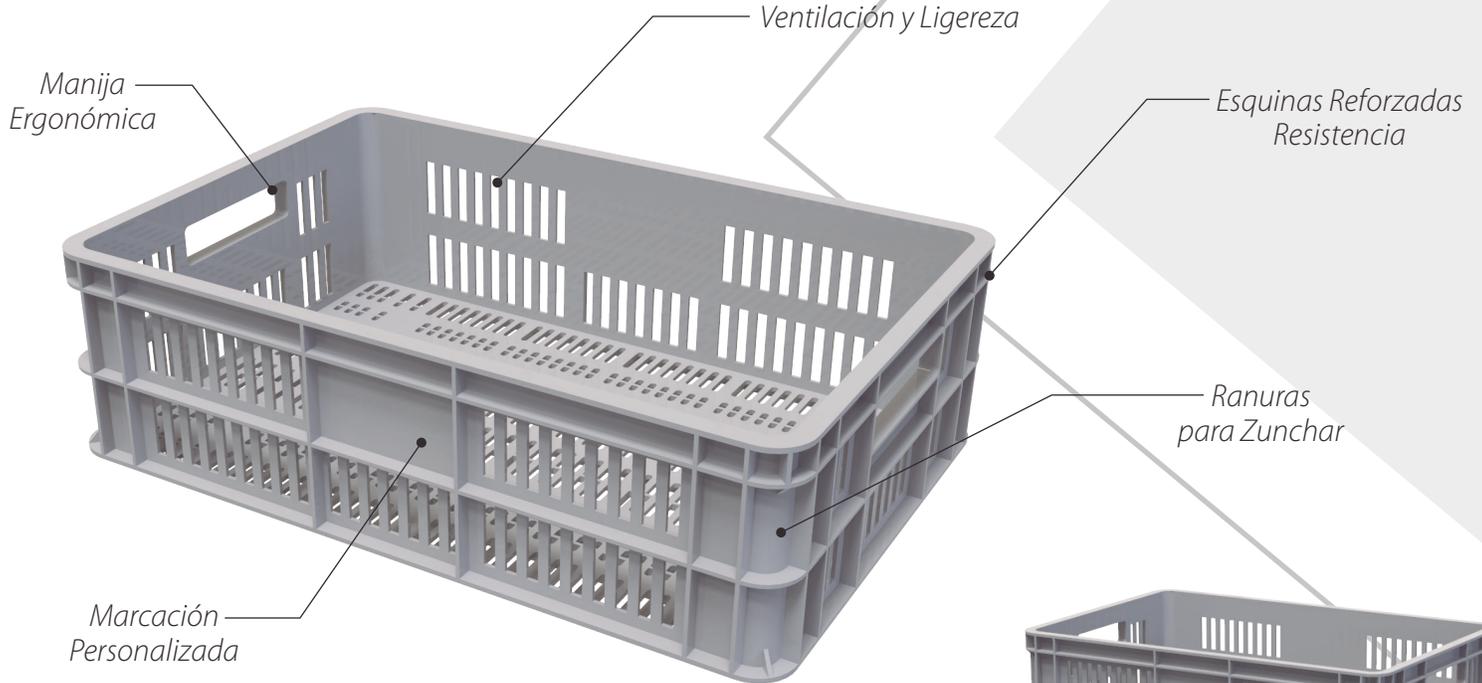

## Dimensiones

Unidad: mm

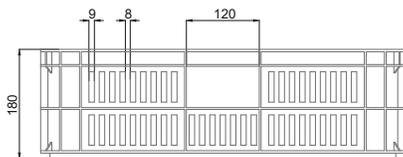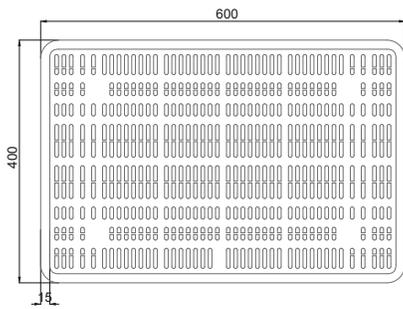


## Diseño Apilable

Diseño apilable con canastillas del mercado

### Tipos de Marcación:

-  Hot Stamping
-  Alto Relieve
-  Bajo Relieve
-  Perforado




<b>Peso</b>	1.4 Kg
<b>Resistencia a temperatura</b>	-20°C a 50°C
<b>Capacidad</b>	38 Lts / 20 Kg
<b>Resistencia impacto caída libre, material reciclado</b>	7 Kg
<b>Resistencia impacto caída libre, material original</b>	9 Kg
<b>Resistencia en arrume</b>	450 Kg

**Material de Fabricación**  
Polietileno de Alta Densidad

**PEAD** Original      **PEAD** Reciclado

**604018**

**Diseño en Barras**  
*Fondo Tapado*

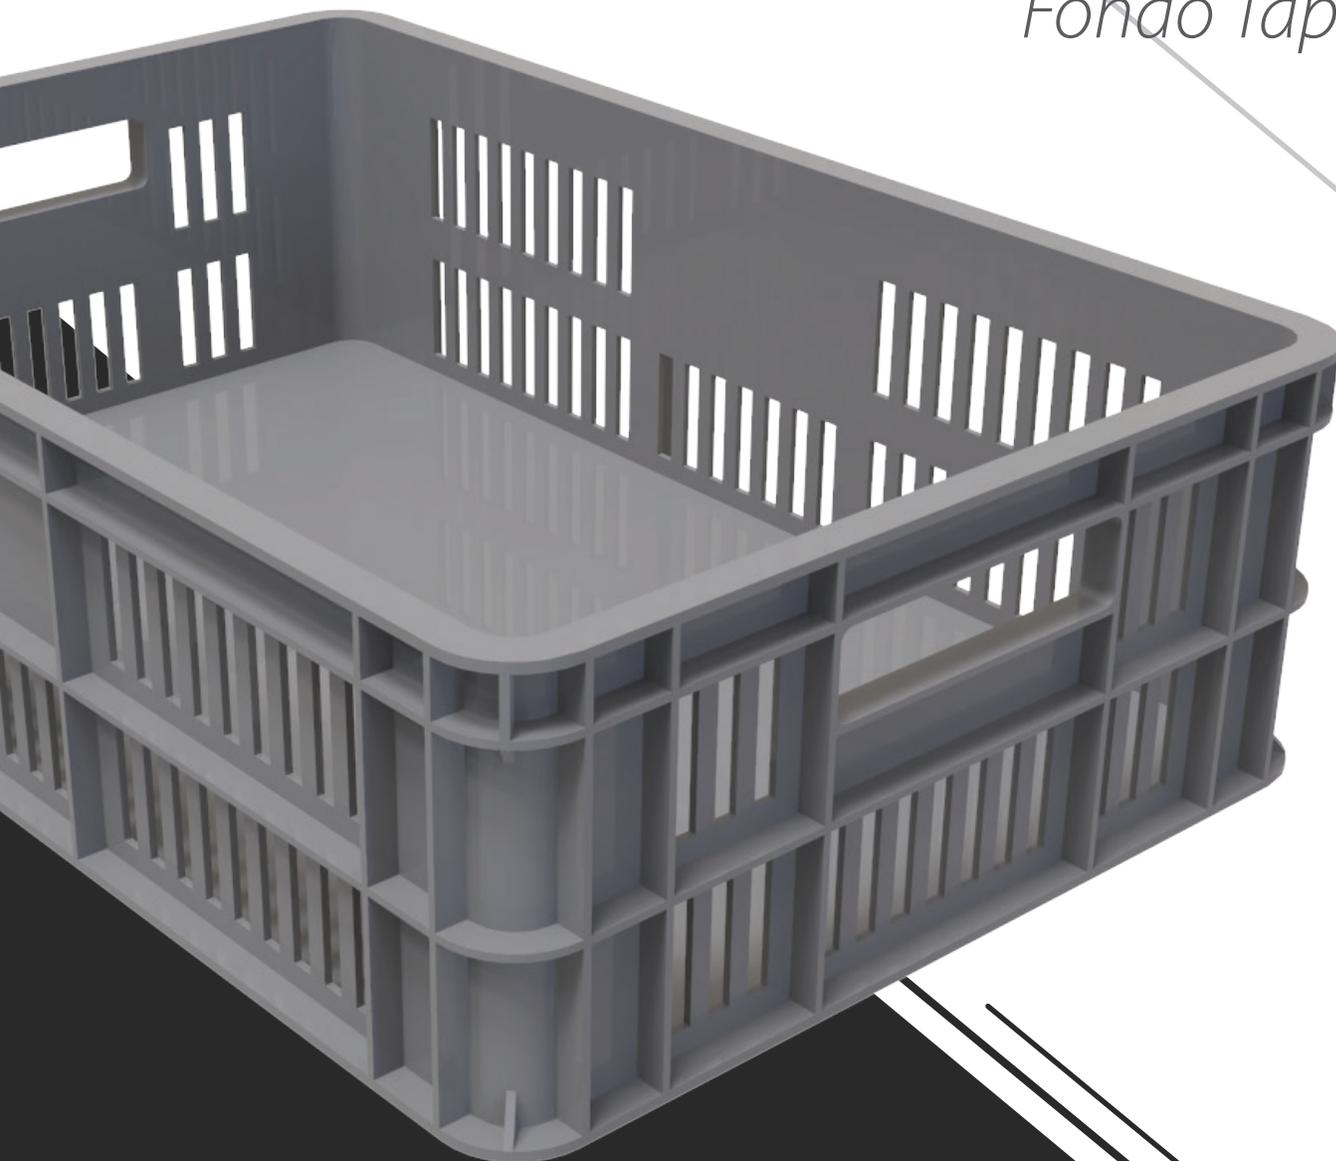


**Encuétranos en:**





[www.mercico.com](http://www.mercico.com)

# Ficha Técnica de Producto

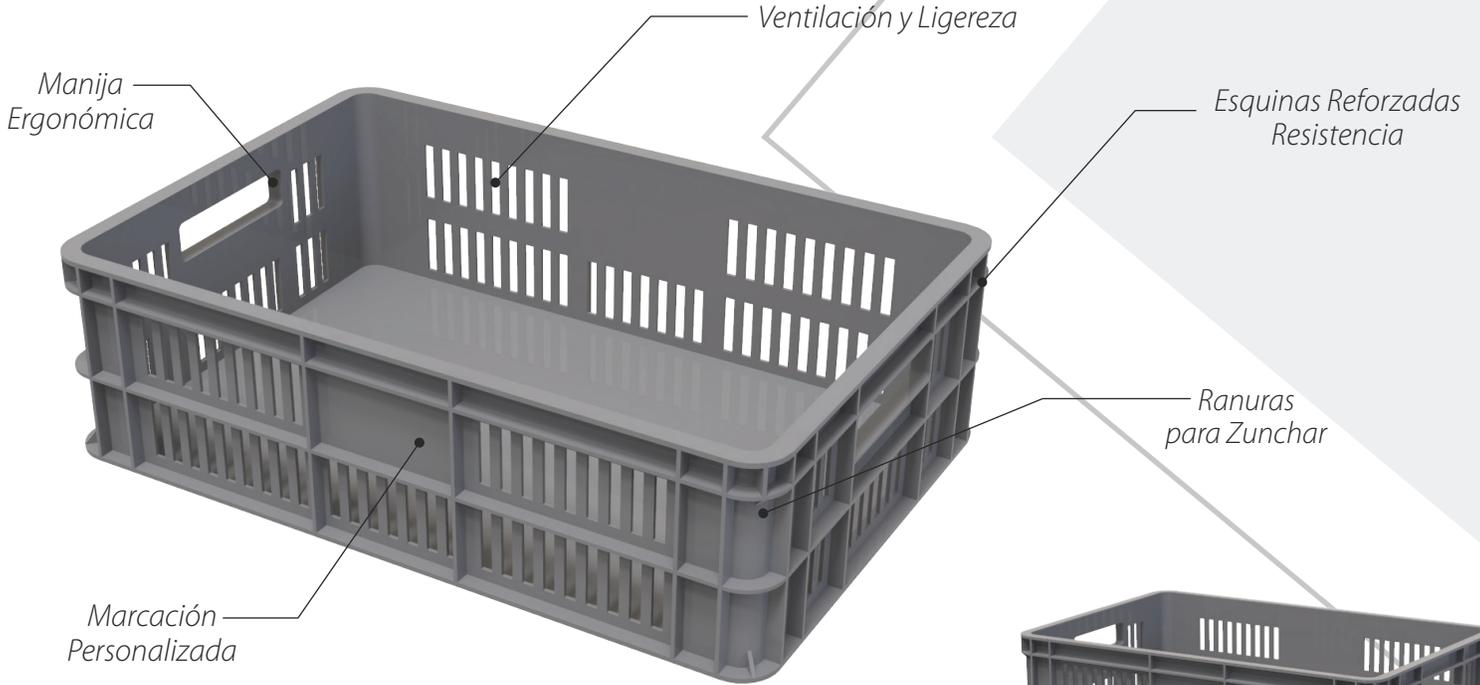

## Dimensiones

Unidad: mm

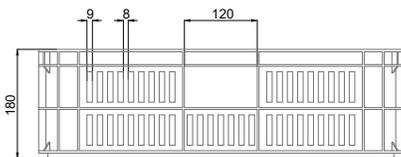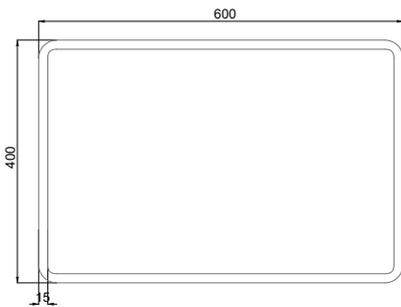


## Diseño Apilable

Diseño apilable con canastillas del mercado

### Tipos de Marcación:



Hot Stamping   Alto Relieve   Bajo Relieve   Perforado



<b>Peso</b>	1.5 Kg
<b>Resistencia a temperatura</b>	-20°C a 50°C
<b>Capacidad</b>	38 Lts / 20 Kg
<b>Resistencia impacto caída libre, material reciclado</b>	7 Kg
<b>Resistencia impacto caída libre, material original</b>	9 Kg
<b>Resistencia en arrume</b>	450 Kg


**Material de Fabricación**  
Polietileno de Alta Densidad

**PEAD**  
Original

**PEAD**  
Reciclado

**604018**

**Diseño en Colmena**  
*Fondo Perforado*

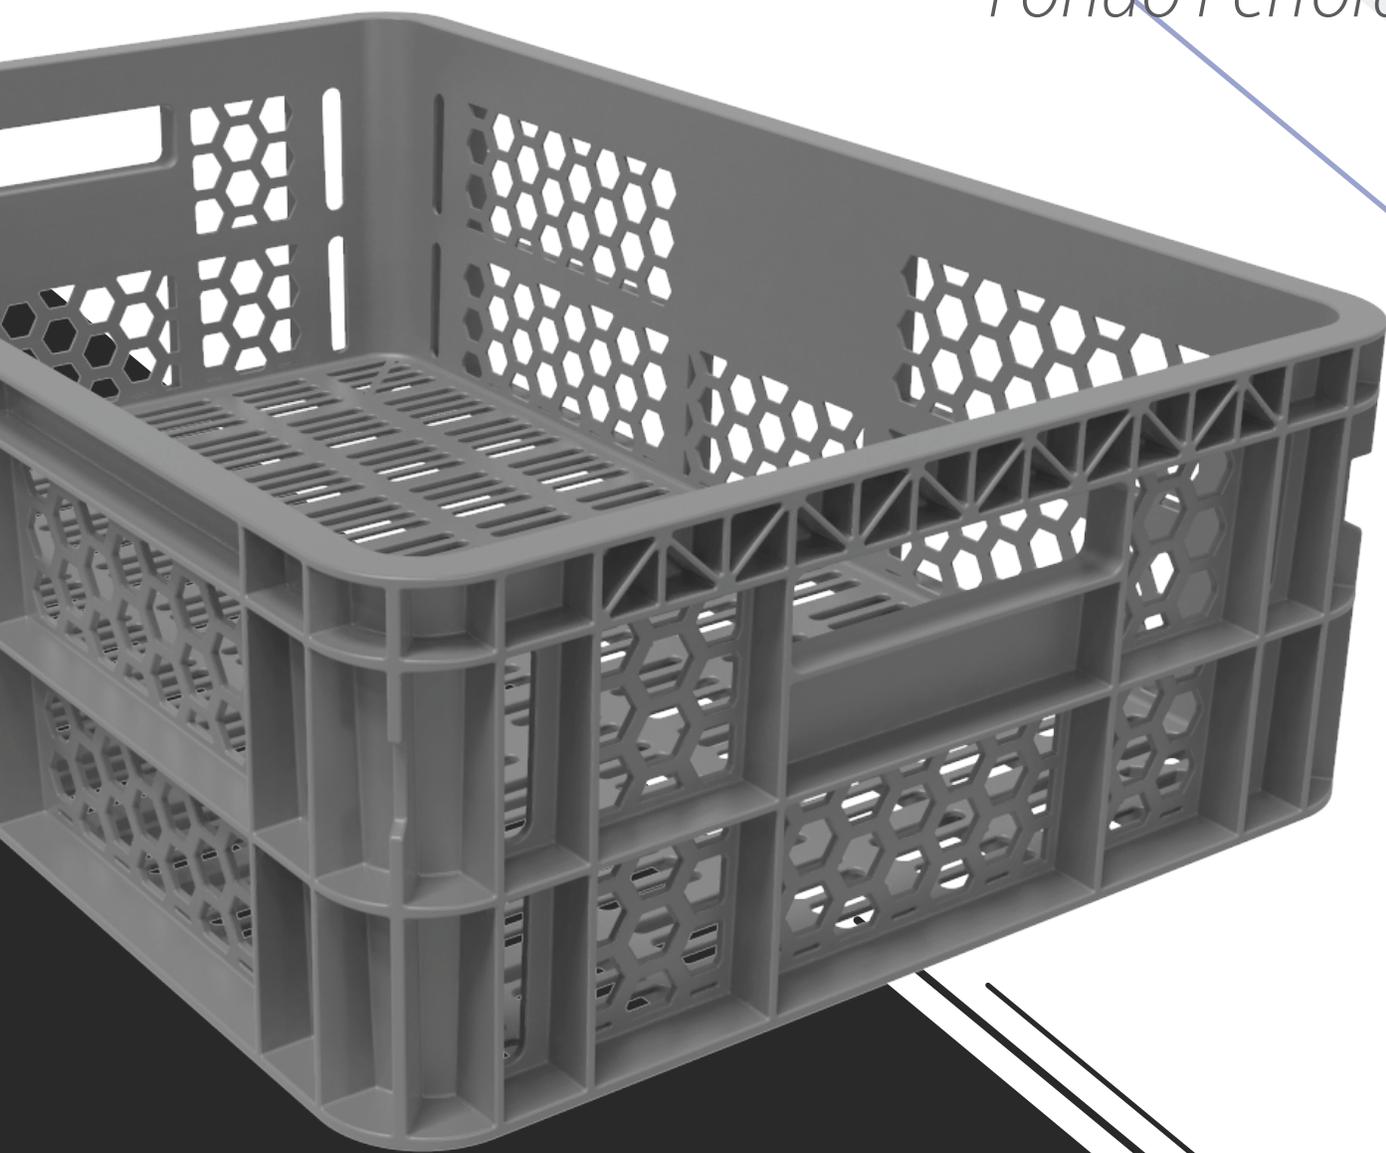

**Encuétranos en:**



[www.mercico.com](http://www.mercico.com)

# Ficha Técnica de Producto


Manija Ergonómica

Ventilación y Ligereza

Esquinas Reforzadas Resistencia



Ranuras para Zunchar

Marcación Personalizada

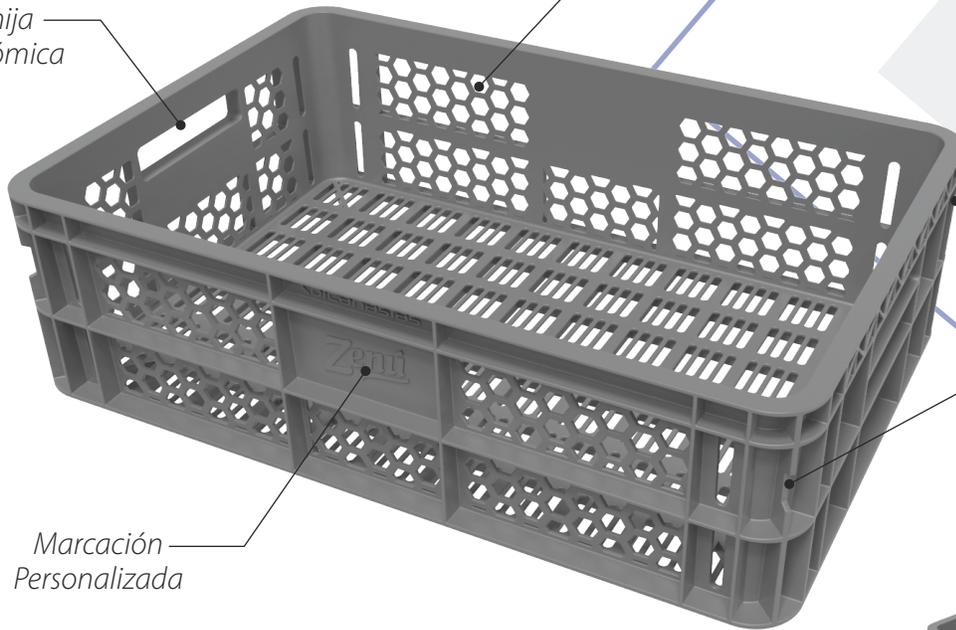

## Dimensiones

Unidad: mm

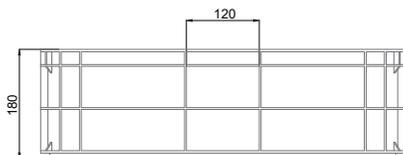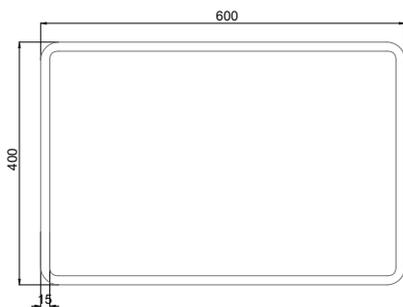

## Diseño Apilable

Diseño apilable con canastillas del mercado

### Tipos de Marcación:



Hot Stamping




Alto Relieve



Bajo Relieve



Perforado



<b>Peso</b>	1.750 gr ± 20 gr
<b>Resistencia a temperatura</b>	-20°C a 50°C
<b>Capacidad</b>	38 Lts / 20 Kg
<b>Resistencia impacto caída libre, material reciclado</b>	7 Kg
<b>Resistencia impacto caída libre, material original</b>	9 Kg
<b>Resistencia en arrume</b>	450 Kg

## Material de Fabricación

Polietileno de Alta Densidad

**PEAD**  
Original

**PEAD**  
Reciclado